JOC816X1 Se **Re A.1.0**

DESCRIPTION:

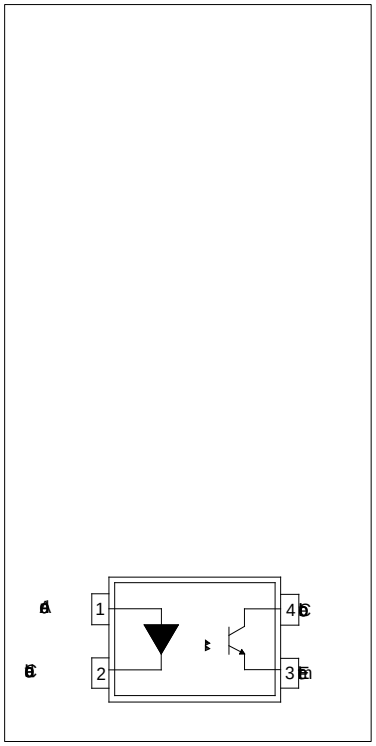

MAIN FEATURES

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Paaeen		Sbl	Vae	Uh
p	Cle	I_F	0	A
	Fe Cle	I_P	1	A
	Ve	V_R	6	V
	Dipe	P_D	0	W
p	Ce e	V_{CE}	0	V
	Ee	V_{EC}	8	V
	Ce	I_C	0	A
	Dipe	P_C	0	W
		P_{tot}	20	W
		V_{is}	50	V
		T_{op}	-55 to 10	
		T_{stg}	-55 to 12	
		T_{sol}	260	

TEL: +86-513-68528666

ORDERING AND MARKING INFORMATION

Characteristics Curves

FIG.1:

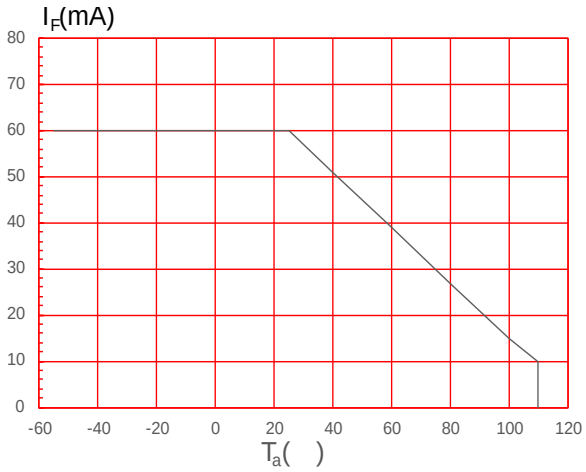

FIG.2:

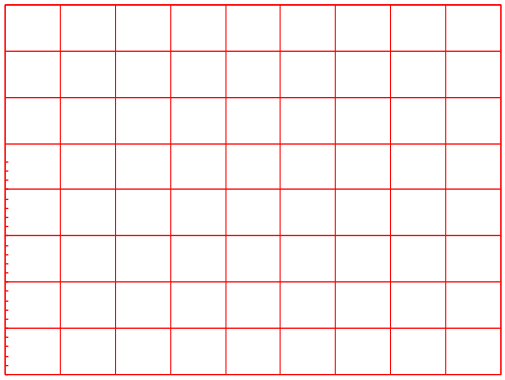

JOC816X1

Package Dimension (Unit: mm)

Standard DIP Type

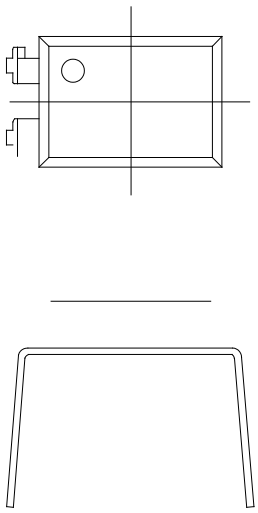

0.001.000.0000

0.150.350.0060.0140.501.100.0200.0

0.400.600.0160.024

7 9 0 . 0 9 0 0 . 1 1 0 5 7 3 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t 5 j 7 3 0 5 6 t j 0 5 (5 (

Option L

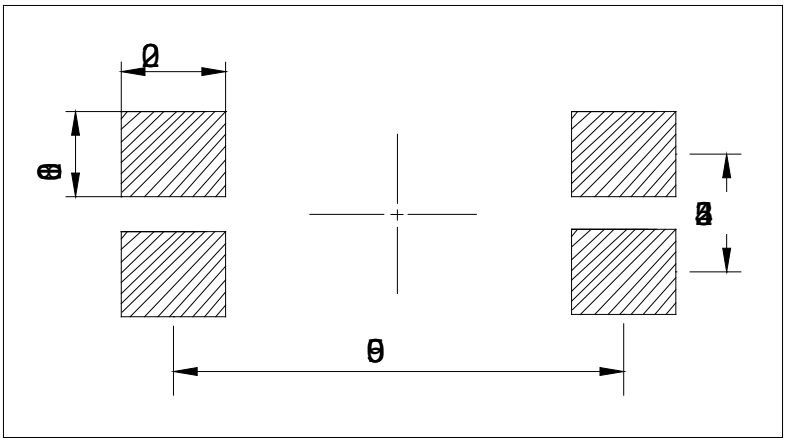

Option LM

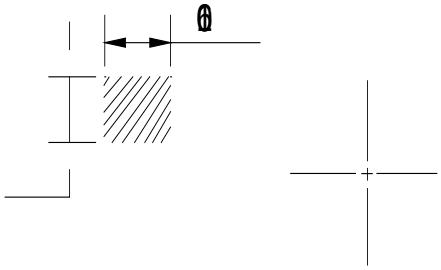

TUBE SPECIFICATIONS (Dimensions in mm unless otherwise stated)

Standard DIP



CARRIER TAPE SPECIFICATIONS (Dimensions in mm unless otherwise stated)

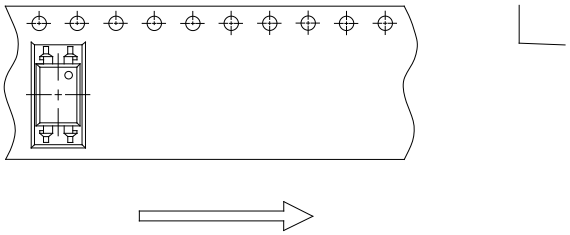

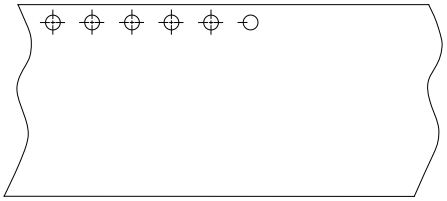

WAVE SOLDERING